


Hot Air Blower



TUBE : HEAT RESISTANT WHITE EPDM RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT EPDM RUBBER.
APPLICATION : TRANSFER OF HOT AND DRY AIR FROM COMPRESSOR TO TANK TRUCK.

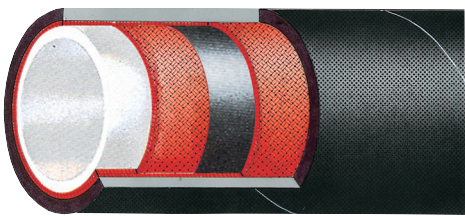

SEELE : HITZEBESTÄNDIGER EPDM GUMMI, WEISS.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEBFEST, OZON- UND WETTERBESTÄNDIGER EPDM GUMMI.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS KOMPRESSORSCHLAUCH ZUR BEFÖRDERUNG VON HEISS- UND TROCKENLUFT.



SOTTOSTRATO : GOMMA IN EPDM BIANCA RESISTENTE AL CALORE.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : GOMMA IN EPDM, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER MANDATA D'ARIA CALDA SECCA DAL COMPRESSORE ALLA CISTERNA DEL CAMION.



TUBE : CAOUTCHOUC EPDM BLANC, RESISTANT A LA CHALEUR.
RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
REVETEMENT : CAOUTCHOUC EPDM, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION : POUR LE TRANSFERT DE L'AIR CHAUD ET SEC, ENTRE LES COMPRESSEURS ET LES CITERNES DE CAMIONS.

 ID		 OD	 WP		 BP		 W	 L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1"	25.4	39	10	145	30	435	825	40-46-61
1 1/4"	32	46	10	145	30	435	995	40-46-61
1 1/2"	38	54	10	145	30	435	1405	40-46-61
2"	50.8	68	10	145	30	435	1955	40-46-61
2 1/2"	63.5	81	10	145	30	435	2390	40-46-61
3"	76.2	94	10	145	30	435	2810	40-46-61
4"	101.6	120	10	145	30	435	3851	40-46-61



-40°C / +200°C INTERMITTENT TO 240 °C
-40°F / +392°F INTERMITTENT TO 464 °F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

 **ALIZE 200 °C** **HOT AIR BLOWER HOSE - W.P. 10 Bar (145 PSI)** 

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--