


Light Duty Water Delivery



- CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH PLASTICIZED PVC.
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
- APPLICATION : FOR LIGHT DUTY DELIVERY OF WATER, LIGHT CHEMICALS IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS AND CONSTRUCTIONS.

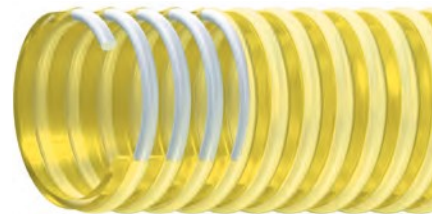

- KONSTRUKTION : STABILER, HOCHFLEXIBLER, GLATTER, PLASTIFIZIERTER PVC.
MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG- UND DRUCKFESTEM PVC.
ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEBFEST, UV-UND WITTERUNGS-UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE.
- ANWENDUNG : FÜR BE-UND ENTLADEN VON WASSER, LEICHTE CHEMIKALIEN; FÜR LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIEN, BAUWERKE UND HAUSHALT.



- COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO.
SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI.
- IMPIEGO : PER IRRIGAZIONE, MANDATA DI ACQUE, VARI PRODOTTI CHIMICI LEGGERI, LIQUIDI A USO DOMESTICO, EDILIZIA, INDUSTRIA ETC.



- CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE.
SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
SURFACE SEMI-ONDULÉE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
- APPLICATION : REFOULEMENT D'EAU, DE DIVERSES SOLUTIONS CHIMIQUES LEGERES, DETERGENTS ETC. EN USAGES PEU SEVERES DANS L'AGRICULTURE, INDUSTRIE ET CONSTRUCTION.

ID		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	24	348	8	85	240	30/50
1"	25	22	319	8	105	290	30/50
	30	21	305	8	120	345	30/50
1 1/4"	32	20	290	8	125	370	30/50
	35	19	276	8	138	415	30/50
1 1/2"	38	18	261	8	150	485	30/50
	40	18	261	8	157	505	30/50
	45	17	247	8	186	570	30/50
2"	51	15	218	8	205	700	30/50
	55	13	189	7	215	765	30/50
	60	13	189	7	248	825	30/50
2 1/2 "	63	13	189	7	260	880	30/50
	70	12	174	7	295	1100	30/50
3"	76	12	174	7	320	1250	30/50
	80	12	174	6	334	1400	20/30
	90	11	160	6	395	1650	20/30
4"	102	11	160	6	430	1850	20/30
	110	10	145	5	475	2200	20/30
	120	10	145	4	590	2700	20/30
5"	127	10	145	4	630	3000	20/30
6"	152	9	131	3	715	3700	20/30
8"	203	6	87	2	900	5950	10



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL TROY LD	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	 
------------------------------------	----------	--	------------------------	---------------------------------------	--