

Raccordi Volga fra *Volga fra couplings*



IVG **ivg colbachini spa**
■■■■■■■■■■ **IVG GROUP** ■■■■■■■■■■
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Raccordi Volga fra Volga fra couplings

Applicazione:

per utilizzi diversi, nei settori delle costruzioni, minerario e del dragaggio.

Il raccordo si compone di due semi-gusci flangiati che si agganciano perfettamente sopra la copertura del tubo IVG Volga fra. Questo sistema consente una connessione rapida direttamente sul luogo di utilizzo.

La foratura delle flange è compatibile con ASME B16.5 Classe 150 e EN 1092-1 PN 10. Compatibile con EN 1092-1 PN 16 solo fino al DN 150.

P.E. massima:

10 bar (150 psi).

Temperatura massima:

+70°C.

Application:

for different uses in the construction, mining and dredging sectors.

The fitting is made of two flanged half-shells that perfect fit with the IVG Volga fra hose cover. This system allows a quick connection directly on the site.

The boring matching with ASME B16.5 Class 150 and EN 1092-1 PN 10. The boring matching with EN 1092-1 PN 16 up to DN 150.

Max W.P.:

10 bar (150 psi).

Max Temperature:

+70°C (+158°F).

Materiali *Materials*

Raccordo:

alluminio.

Guarnizione:

NR, SBR.

Fitting:

aluminium.

Gasket:

NR, SBR.

DN


Da 50 a 300

From 50 to 300

Raccordi Volga fra Volga fra couplings

Semigusci flangiati Volga fra completi di guarnizione a labbro in SBR - alluminio

Flanged half shells Volga fra with SBR "L" gasket - aluminium

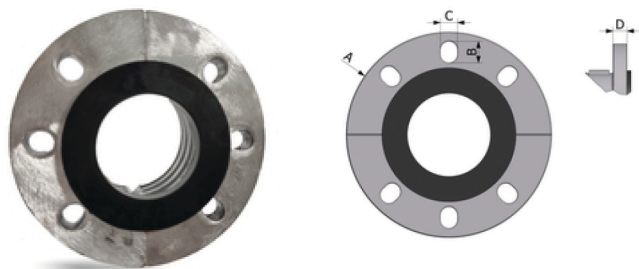

Prodotti derivati da fusione.

Forniti completi di bulleria per l'assemblaggio.

Su richiesta disponibili istruzioni di montaggio.

Production method: casting

Supplied with bolts and nuts for the assembly.

Assembly instructions are available on request.

Codice Code	DN	A (mm)	B (mm)	N Fori Bolt N	C (mm)	D (mm)
4205082	50	165	20	4	19	18
4206582	65	185	21	4	19	18
4208082	80	200	22	6	19	19
4210082	100	230	24	6	19	21
4212582	125	255	26	6	22	23
4215082	150	285	23	6	22	23
4220082	200	345	24	8	22	25
4225082	250	405	31	12	26	26
4230082	300	482,5	47	12	26	30

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI RACCORDI. INSTRUCTIONS FOR APPLYING THE FITTINGS.



Misura e taglia il tubo. Poi calza le due semi-conchiglie contrassegnate dal numero 1 e 2.

Measure and cut the hose. Position the two half shells marked with number 1 and 2.



Stringi le due semi-conchiglie con bulloni M14x50 in dotazione, fino a che si chiudono del tutto e combaciano.

Tighten the two half shells with the provided M14x50 bolts, until they close completely and match.



Posiziona la guarnizione in dotazione tra le due flange di accoppiamento.

Place the provided gasket between the two coupling flanges.



Monta i bulloni di giunzione tra le due flange. Nota: i bulloni non sono in dotazione.

Insert the connecting bolts through the two flanges. Note: bolts are not provided.



Stringi i bulloni con chiavi idonee.

Tighten the bolts with the correct wrench.



Due tubi Volga fra con raccordi pronti per essere messi in servizio.

Two Volga fra hoses with fittings ready to be put into service.

PASSION FOR FLEXIBILITY

HEADQUARTERS IVG COLBACHINI S.P.A.

Via Fossona 132 • 35030 Cervarese S. Croce • Padova • Italy
T. +39 049 9997311 • F. +39 049 9915088
www.ivgspa.it • ivg.colbachini@ivgspa.it

IVG EUROPE SARL

France
T. +39 049 9997443 • F. +39 049 9915088
market1@ivgspa.it
ivgeurope@ivgspa.it

IVG COLBACHINI CZ S.R.O.

Červený Dvůr 1126/29
794 01 Krnov – Czech Republic
T. +420 554637000 • F. +420 554637035
market4@ivgspa.it

IVG COLBACHINI GMBH

Reute, 8 • 72365 Ratshausen
Germany
T. +49 (0) 7427 914 688 • F. +49 (0) 7427 914 645
vertrieb@ivgspa.de • market2@ivgspa.it

IVG LIBILÉ BV

Florijnstraat 71
2988 CL Ridderkerk - Netherlands
T. +31 180 397652
market1@ivgspa.it
info@libile.nl

IVG COLBACHINI BRASIL

Av. Juvenal Arantes, 2.500 Galpão 9
Medeiros - Jundiaí
SP CEP: 13212-354 - Brazil
T. +55(11)4525-0827 • +55(11)4525-0899
www.ivgspa.com.br • market5@ivgspa.it

IVG RUBBER ASIA PTE.LTD.

Singapore
T. +65 6640 3489 • F. +65 6640 3479
br.lu@ivgspa.it • market3@ivgspa.it

